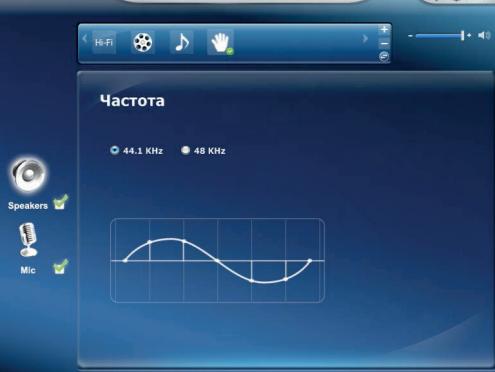




Частота

- Доступно две опции: 44.1 кГц & 48 кГц.




Эквалайзер и эффекты среды

- Вы можете настроить параметры звучания вручную, либо выбрать любую из доступных предустановок.

Основные особенности:

- USB-подключение к компьютеру (USB 2.0)
- Удобный интерфейс драйвера
- Поддержка Mac OS/ OS X без установки драйвера
- Мощный 3D-звук с виртуальным эффектом 7.1
- Удобный микрофон, опции обработки звука
- Встроенный вибромотор для усиления баса, создания эффекта присутствия в кино и играх

Подключение к компьютеру

- Установка драйвера
- Подключите наушники к USB-порту компьютера. Затем вставьте в дисковод CD-диск с драйвером, либо, при отсутствии на Вашем компьютере привода, загрузите драйвер с нашего сайта (раздел карточки данного продукта). Запустите файл "Setup.exe". Вы увидите интерфейс установки, который направит Вас к началу инсталляции драйвера.

Стадии продвижения по интерфейсу показаны на картинках ниже:





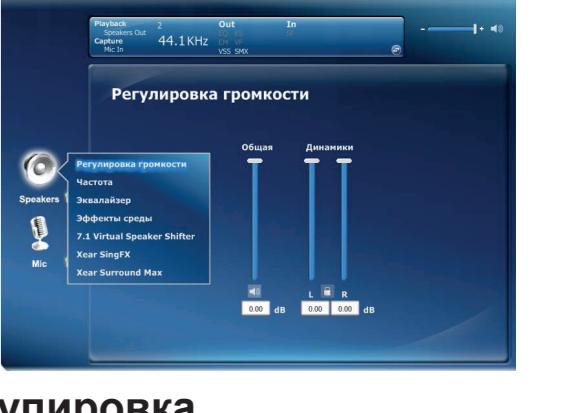
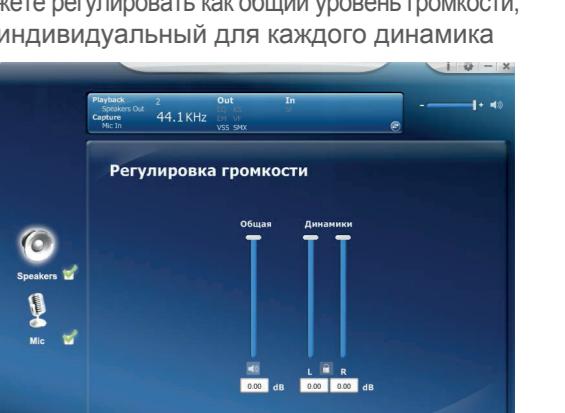

Последнее диалоговое окно потребует от Вас разрешения на перезагрузку компьютера. Нажмите «Готово», чтобы перезагрузить компьютер, после этого установка будет завершена.

ВНИМАНИЕ: Перед установкой рекомендуется отключить все антивирусное ПО, во избежание ошибочного принятия им драйвера за вирус.

Настройки

Чтобы открыть меню драйвера, дважды кликните на значок с лого DEXP в правом нижнем углу экранана панели «Пуск».

Затем нажмите правой клавишей мыши на значок динамика,появится список всех доступных функций

Регулировка

Вы можете регулировать как общий уровень громкости, так и индивидуальный для каждого динамика

| Технические характеристики | |
|----------------------------|---|
| Микрофон | Размер: Ø6.0 Чувствительность: -36±3 дБ (при 1 кГц) Направленность: Всеподправленный Импеданс: ≤22 кО |
| Динамик | Размер: Ø40 мм Чувствительность: 105±3 дБ (при 1 кГц) (Уровень звукового давления) Импеданс: 32О Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц |
| Дополнительная информация | Производитель: Гуандун Сомик Индастриал КО., ЛТД. 3514, зд. Женъфан, 490 Тяньхэ, Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай. Импортёр: ООО «Агата», 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3 Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве. |
| Длина кабеля | ≥2.0 м |
| Коннектор | USB |
| Вес | ≤405 г |

15 16

Частота

- Устройство поддерживает функцию виртуального звука 7.1. Вы можете настроить её вручную, либо воспользоваться одной из встроенных предустановок.

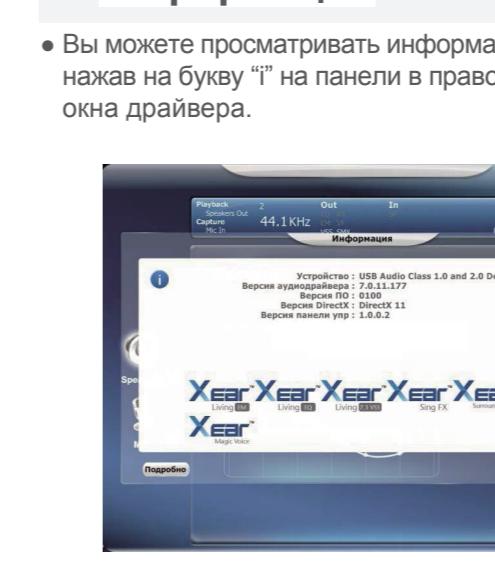



Настройка виртуального звука 7.1 для большего эффекта присутствия.

Опция для настройки звучания вокала.

Информация

- Вы можете просматривать информацию о драйвере, нажав на букву "I" на панели в правом верхнем углу окна драйвера.

Microphone Boost

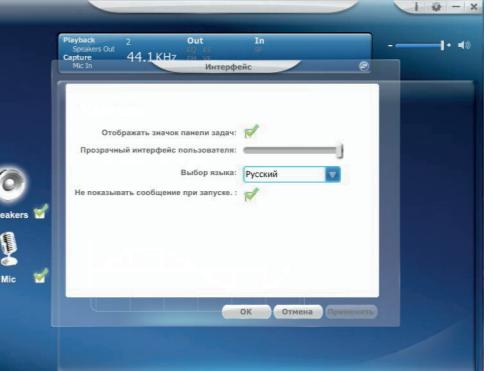
- Воспользуйтесь данной опцией для усиления чувствительности микрофона.

Кроме того, Вы можете выполнить настройку микрофона аналогичным образом, нажав правой клавишей мыши на его значок.

Настройки голоса позволяют изменять эффект звучания вручную, либо воспользоваться одной из встроенных предустановок.

Интерфейс

- Нажав на значок «шестерёнки», Вы можете настроить параметры показа интерфейса драйвера.



Пульт управления

- Клавиша **(V)** позволяет включать и выключать функцию вибромотора. Клавиша **MIC** - для включения выключения микрофона. Также пульт оснащён колёсиком-регулятором громкости.

ВНИМАНИЕ: Длительное прослушивание на высокой громкости может привести к повреждению и постепенной потере Вашего слуха. Пожалуйста, настройте громкость до комфорного для Вас уровня, и делайте небольшие перерывы во время прослушивания.

Blaze说明书: 157g铜版纸,4色印刷,表面过哑胶,成型尺寸104x144mm,共10小页(20个页码)
料号:A.18.310100-R1662