

www.dexp.club

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ВНИМАНИЕ: Диапазон рабочих температур: -20°...+50

Не допускайте длительного воздействия тепла или прямых солнечных лучей на устройство. Избегайте перегрева устройства.

Особенности устройства:


- Видеорегистратор имеет легкий вес и прочный корпус
- Угол вращения объектива составляет 180 градусов
- Светочувствительная матрица высокого разрешения
- Вращение ЖК дисплея в двух плоскостях
- Матрица размером 1/4 дюйма с низким уровнем цифровых шумов позволяет получать качественное изображение при низком освещении
- Возможность выбора дневного и ночного режима съемки
- Автоматическое управление чувствительностью, встроена светодиодная подсветка
- Возможность одновременной зарядки устройства и съемки
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка карт памяти Micro SD большой емкости
- Режим стабилизации изображения при тряске
- Непрерывная запись и автоматическое удаление старых файлов при заполнении карты памяти
- Автоматическое включение устройства при запуске двигателя автомобиля
- Возможность записи при отключенном ЖК-дисплее

НАЧАЛО РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

Включение и выключение

Нажмите кнопку  1 раз для включения устройства.

Нажмите кнопку  еще 1 раз для выключения устройства.

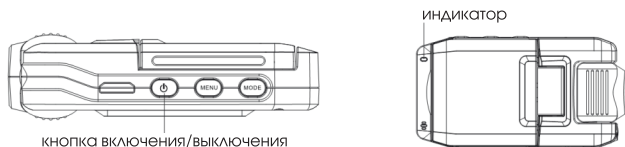


При подключении к зарядному устройству регистратор включится автоматически.


Зарядка батареи

Существует 3 способа зарядить батарею. При зарядке горит красный индикатор, полное время зарядки составляет 180 минут. Красный индикатор гаснет после окончания зарядки.


1. Использование адаптера сети для зарядки батареи

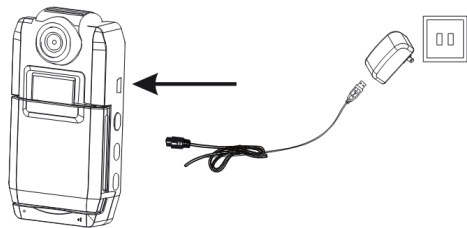

2. Использование USB-кабеля для зарядки батареи

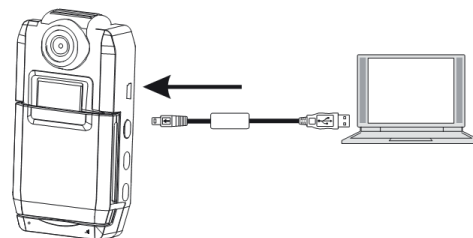


3. Использование адаптера для прикуривателя автомобиля для зарядки батареи

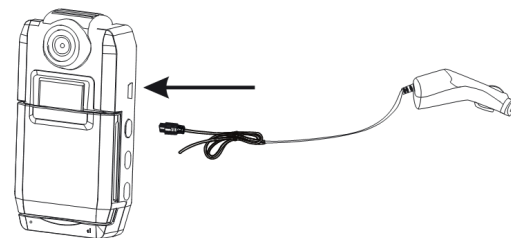


Поворот ЖК-дисплея

ЖК-дисплей открывается на 90° относительно корпуса устройства. ЖК-дисплей также может поворачиваться на 90° против часовой стрелки и на 270° по часовой стрелке.

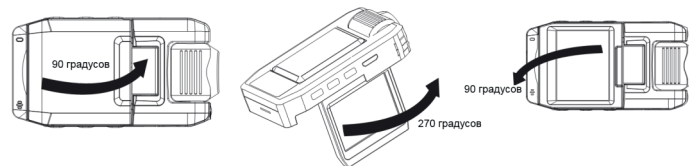

Поворот объектива

Объектив может поворачиваться на 180°, как это показано на рисунке ниже.

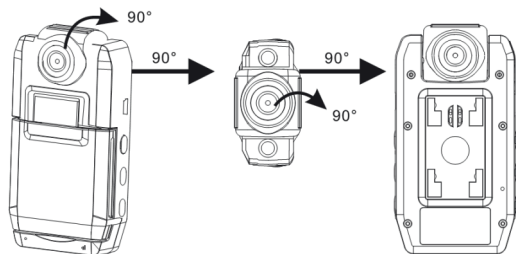


Установка карты памяти Micro SD

Вставьте карту памяти Micro SD в устройство так, как это показано на рисунке ниже. Карту следует вставить до щелчка.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

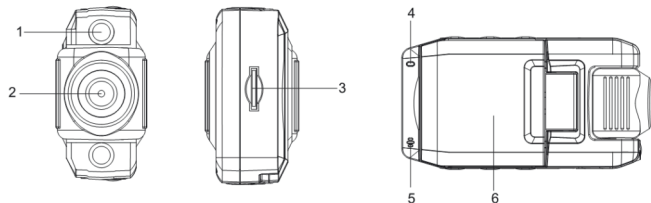

- 1) Светодиодный индикатор
- 2) Объектив
- 3) Разъем карты памяти Micro SD
- 4) Индикатор записи (синий)/ индикатор зарядки (красный)
- 5) Микрофон 6) ЖК-дисплей 7) Динамик
- 8) Разъем автомобильного крепления
- 9) Кнопка сброса 10) Кнопка включения/выключения
- 11) Кнопка вызова меню (MENU) 12) Кнопка выбора режима (MODE)
- 13) Кнопка подтверждения (OK) 14) Кнопка «влево»
- 15) Кнопка «вправо» 16) USB - порт

НАСТРОЙКИ

Запись видео

Запись начинается автоматически при включении. Устройство поддерживает автоматическую циклическую запись. Для реализации циклической записи, запись ведется небольшими отрезками: 2/5/15 минут. Выберите необходимую длительность в зависимости от размера карты памяти. При заполнении карты памяти, устройство удаляет старые файлы и записывает новые. Во время записи индикатор статуса мигает СИНИМ. Остановка записи производится клавишей **(OK)**, либо автоматически при выключении зажигания. Индикатор статуса перестанет мигать. При подключении зарядного устройства видеорегистратор включится и начнет запись автоматически. При выключении зажигания, видеорегистратор сохранит последний файл и отключится автоматически.

Настройка режима записи

Включите устройство и нажмите клавишу (**MENU**) на экране отобразиться меню настроек текущего режима. Первый режим - запись (по умолчанию). Используйте клавиши (**вверх/вниз**) для перемещения по пунктам меню. Для выбора и перехода в нужный пункт меню используйте клавишу (**OK**). Для выбора пункта подменю также используйте клавиши (**вверх/вниз**) и (**OK**). Для подтверждения выбранной настройки нажмите клавишу (**OK**). Настройка будет установлена и меню будет автоматически закрыто.

Доступные настройки:

1. Разрешение: (HD 1280x720 / VGA 640x390)
2. Печать Даты: (Включить | Выключить)
3. Детектор движения: (Включить / Выключить)
4. Запись звука: (Включить | Выключить)
5. Время записи: (2 минут | 5 минут / 15 минут)
6. Режим подсветки: (Ручной / Авто)

Настройка устройства

Включите устройство и нажмите клавишу (**MENU**) На экране отобразиться меню настроек текущего режима (запись/фото/воспроизведение). Для перехода к настройкам устройства нажмите клавишу (**MODE**). Для выбора пункта меню/подменю используйте клавиши (**вверх/вниз**) и (**OK**)

Доступные настройки:

1. Форматировать: (OK | Выход)
2. Язык: (English / Simplified Chinese | Traditional Chinese | Japanese | Russian | Korean / Spanish | German /Portuguese)
3. По умолчанию: (OK / Выход)
4. Частота: (50Гц / 60Гц)
5. Дата: (Установить | Выход)

Настройка режима фотоаппарата

Включите устройство и нажмите клавишу (**MODE**). Вы в режиме фотоаппарата. Чтобы сделать фотоснимок нажмите клавишу (**OK**)

Доступные настройки:

1. Разрешение: (5М 2560 x 1920 / 3М 2048 x 1536 / 2М 1600 x 1200 11М 1280 x 1024)
2. Печать Даты: (Включить / Выключить)

Настройка режима воспроизведения

Включите устройство и нажмите клавишу (**MODE**) два раза. Вы в режиме воспроизведения файлов. С помощью клавиш (**вверх/вниз**) выберете файл для начала просмотра и нажмите клавишу (**OK**)

Доступные настройки:

1. Удалить: (Текущий файл / Все | Выход)
2. Показ эскизов: (OK / Выход)
3. Настройки громкости: (1/2/3/4/5/6)

Подключение с помощью USB

Подключите устройство к ПК с помощью USB кабеля входящего в комплект поставки. Устройство определится ПК как обычная USB карта памяти. Записанные файлы будут находиться в папке DCIM. Названия файлов - PICT**** в формате AVI.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по безопасности.

Соблюдений перечисленных правил позволит избежать поломок устройства и обеспечит длительный срок службы.

1. Не подносить к магнитам.
2. Избегайте ударов и физических воздействий на продукт. Перед установкой карты памяти убедитесь, что питание выключено.
3. Не допускайте попадания посторонних предметов и любых жидкостей в гнездо карты памяти.
4. Используйте только исправные карты памяти.
5. Вставляйте карту памяти в гнездо аккуратно и до конца.
6. Используйте устройство по прямому назначению.

Несоблюдение правил безопасности может привести к выходу устройства из строя и потере данных на карте памяти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мегапикселей матрицы
5.0 Мр

Режимы записи
HD 720P (1280x720) @ 30fps; VGA (640x390)@ 30fps

Максимальный размер карты памяти
поддержка карт Micro SDHC до 32GB

Датчик обнаружения движения в кадре
Да

Угол обзора
140 градусов

Поворачивающийся экран
270 градусов

Размер экрана
2.0 дюйма высокого разрешения TFT LCD дисплей (960*240) пикс

Поворот камеры
Камера вращается на 180 градусов

Ночной режим
Встроенная LED подсветка (2 светодиода),
включение автоматическое или ручное на выбор
пользователя

Емкость аккумулятора
Li-ion аккумулятор (300mAh)

Время работы от аккумулятора
2.5 часа

Встроенный микрофон/динамик
Да

Цикличность записи
Автоматическая перезапись более старых файлов новыми

Выход USB
Поддержка Mini USB 2.0 port

Длительность ролика
2мин, 5мин, 15мин

Запись времени и даты
Да

Автостарт записи
Да

Разрешение в режиме фотосъемки
5M (2560*1920), 3M (2048*1536), 2M (1600*1200), 1M (1280*1024)

Формат видеозаписи
AVI

Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь Микростар Электроникс

Технолоджи Ко., ЛТД;

5 эт. к. В, промышленная зона Жэньшэнли, Гушу, Сисан, р-н.

Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.