

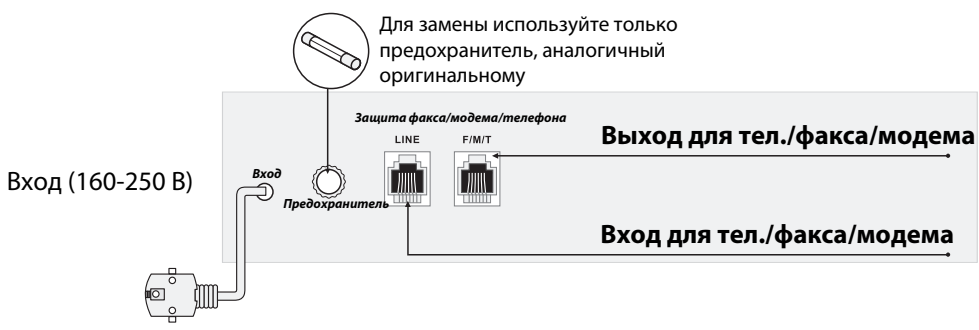


- ① Главный выключатель
- ② Индикатор
- Работа Когда индикатор горит, устройство работает нормально.
- Задержка Когда индикатор горит, произошла задержка подачи питания на 6 секунд. Когда индикатор снова горит ярко, питание снова подаётся.
- Сбой При перепаде напряжения, индикатор начнет мигать.

- ③ Цифровой вольтметр/датчик выходного напряжения
- ④ Стабильный выходной разъём
- ⑤ Обходная линия

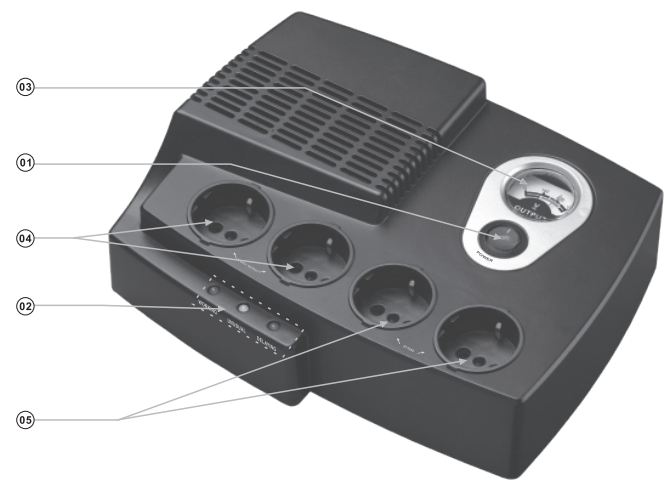

При входном напряжении от 190 до 250 В, устройство способно выдать максимальную мощность. Она будет меняться по схеме, приведенной справа.

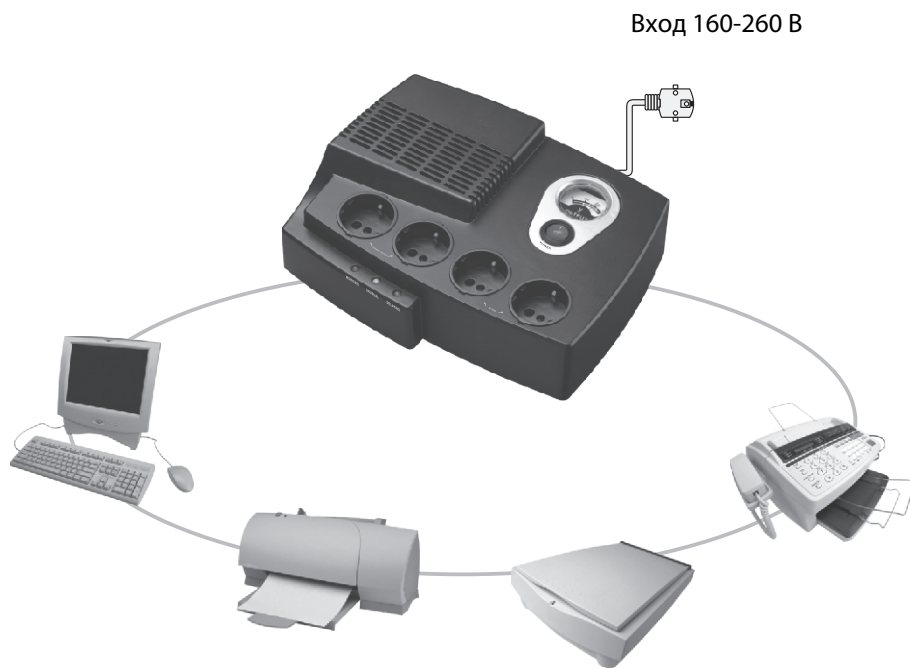

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что общая нагрузка не превышает указанную максимальную мощность устройства

Розетка Убедитесь, что вы включили вилку в розетку надёжно.

Технические харатеристики и меры предосторожности

Входное напряжение	160-260 В, 50 Гц
Выходное напряжение	220 В +/-10%
Кол-во розеток	4
Телефонный разъём	RJ45 для телефона/модема/факса
Индикаторы	3 LED-датчика выходного напряжения
Рабочая температура	0-40 °C
Форма волны	Синусоида (зависит от входного напр-я)
Защита	От коротких замыканий, избыт. напряж-я (цифр.)
Габариты (Ш*В*Д)	331*120*78 мм
Вес	1.8 кг

- Избегайте перегрузки устройства. Не подключайте к нему больше устройств, чем допускает его максимальная мощность.
- При подключении к стабилизатору устройства, оснащенного мотором, имейте в виду, что в момент запуска мотора заявленная мощность устройства превышает примерно в 7 раз. Обязательно убедитесь, что в этот момент она не превышает максимальную мощность стабилизатора. Для телевизоров заявленную мощность следует умножать на два. Важно, чтобы стабилизатор имел идентичные подключаемому устройству выходное напряжение и частоту. Напряжение электрической розетки должна совпадать с входным напряжением стабилизатора.
- Важно соблюдать следующие пункты:
 - Не блокируйте вентиляционные отверстия вентилятора и всегда следите, чтобы устройство работало на открытом пространстве с достаточным циркуляцией воздуха.
 - Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей, не помещайте рядом с мощными источниками тепла.
 - Держите устройство вне зоны досягаемости детей.
 - Не помещайте устройство вблизи воды, в условия высокой влажности, а также оберегайте от грязи, избыточной пыли, воспламеняющихся и едких веществ.
 - Помещайте устройство только на стабильную поверхность, любое его падение или удар может стать причиной поломки, а также опасно для Вашего здоровья и здоровья Ваших близких.

Дополнительная информация

Производитель: Санлоджик Электрикал Эпплайенс Лимитед.
Производна Сунчэн, Дунфэн, Жоншань, Гуандун, Китай.
Импортёр: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.
Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации. Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:
www.dexr.club

Товар изготовлен: _____

DEXP
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ