www.dexp.club

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

12.2014

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

**Комплектация**

- VGA-кабель
- Кабель питания
- Руководство пользователя
- HDMI-кабель



**Особенности:**

- Высококачественные цвета 16.7M
- Удобное меню
- Автоподстройка: при отсутствии пользовательских настроек монитор применит оптимальные настройки самостоятельно

**Основные настройки**

a) Подключите VGA/HDMI-кабель к видеокарте компьютера.

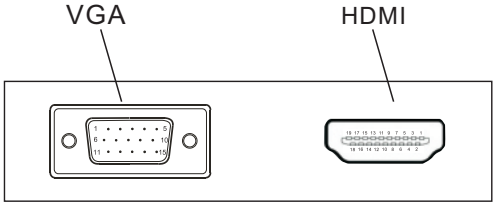


b) Монитор имеет широкий диапазон напряжения питания; Он может использоваться при AC 100-240 50/60 Гц.

c) Подключите один конец кабеля питания к монитору, а другой - к электрической розетке.

d) Включите монитор, нажав на соответствующую клавишу (Вкл./Выкл.), находящуюся на задней стороне.

## Индикатор работы

- Синий (зелёный) свет - устройство включено.
- Синий (зелёный) мигающий свет - нет сигнала источника.

## Настройки изображения

- На задней стороне монитора находятся 5 клавиш, с помощью которых Вы можете управлять меню.

Клавиши панели управления:

- **Menu /Enter**: Вывод главного меню
- **Вверх:** Перемещение вверх в меню
- **Вниз**: Перемещение вниз в меню
- **EXIT:** Выход из главного меню / автонастройка (когда меню не открыто)
- **Вкл./Выкл.** монитор

## Главное меню

| Опция | Значок | Опция субменю | Второстеп. опция | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Яркость | | Яркость | Нет | Яркость экрана |
| | | Контрастность | Нет | Контрастность экрана |
| | | ECO | Стандартный | Обычный режим |
| | | | Текст | Режим чтения текста |
| | | | Игра | Игровой режим |
| | | | Кино | Режим просмотра кино |
| | | DCR | Вкл. | Вкл. динам.контр. |
| | | | Выкл. | Выкл. динам.контр. |
| Изображение | | Гор.положение | Нет | Настройка гор. положения меню |
| | | Верт. положение | Нет | Настройка верт. положения меню |
| | | Частота | Нет | Уменьшение вертикальных помех |
| | | Фаза | Нет | Уменьшение горизонтальных помех |
| | | Вид | Авто | Автонастройка оптимального соотношения |
| | | | Широк. | Широкоэкранный режим |
| | | | 4:3 | Режим 4:3 |
| Цветовая температура | | Цветовая температура | Тёплая | Тёплая цветовая температура |
| | | | Холодная | Холодная цветовая температура |
| | | | Пользоват. | Пользовательская настройка |
| | | Красный | Нет | Баланс красного |
| | | Зелёный | Нет | Баланс зелёного |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Синий | Нет | Баланс синего |

| Опция | Значок | Опция субменю | Второстѐп. опция | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Настройки меню | | Язык | Нет | Язык меню монитора (Английский, французский, немецкий, упр. китайский, итальянский, испанский, португальский,турецкий польский, датский, русский, корейский) |
| | | Гор.положение меню | Нет | Настройка гор. положения меню |
| | | Верт.положе ние меню | Нет | Настройка верт. положения меню |
| | | Вр.показа меню | Нет | Время отображения меню |
| | | Прозрачность | Нет | Прозрачность меню |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Сброс | | Автонастройка изображения | Нет | Автонастройка гор. и верт. положения, частоты обновления и фокусировки изображения |
| | | Автонастройка цвета | Нет | Автонастройка баланса белого |
| | | Сброс | Нет | Восстановление заводских настроек |
| | | Автовыключение | Нет | Режим экономии энергии, отключение монитора |
| Прочее | | Тип горячей клавиши | ECO+DCR | Горячие клавиши, доступны для всех моделей |
| | | | BRI+CON | |
| | | | ASP+ECO | Горячие клавиши, доступны для всех моделей. SOU+VOL используются дляпереключения источников сигнала и регулировки громкости |
| | | | SOU+VOL | |
| | | Источник сигнала | VGA | Аналоговый сигнал |
| | | | HDMI | Цифровой сигнал |
| | | Без звука | Вкл. | Звука нет |
| | | | Выкл. | Звук есть(только для модели с динамиком) |
| | | Громкость | Нет | Регулировка громкости звука (только для модели с динамиком) |

**ВАЖНО: Для звука необходимо подключение к звуковой карте компьютера, либо к другому источнику через разъём 3.5 мм.**

**Меры предосторожности**

Данный монитор изготовлен и протестирован в соответствии с основными требованиями к безопасности пользователей. Использование монитора не по назначению, а также его неправильная установка, может привести к поломке монитора и/или причинить вред пользователю.

**Внимание:**

Используйте только соответствующие типы розеток. Перед подключением монитора убедитесь в соответствии напряжения электрической сети напряжению питания монитора (220В, 50Гц).

1. Не открывайте корпус монитора. Монитор не содержит деталей, которые могут быть отремонтированы в бытовых условиях. Высокое напряжение внутри корпуса может привести к удару электрическим током.

2. Не используете монитор, если его корпус поврежден.

3. Предохраняйте монитор от чрезмерного воздействия пыли и влаги, не используйте вблизи открытого огня, горячих предметов и отопительных приборов.

4. Протирайте монитор только сухой салфеткой без использования жидкостей, спиртовых и синтетических растворов и аэрозолей.

5. Избегайте использования монитора рядом с источниками магнитного поля, электромоторов, телевизоров и других устройств, создающих магнитное поле.

6. Не ставьте тяжелые предметы на видеокабель и шнур питания, не прокладывайте кабели в местах интенсивного движения.
7. Для мониторов с глянцевым экраном место использования должно быть выбрано так, чтобы избежать отражений от светящихся, ярких и других объектов на экране монитора.
8. Используйте монитор только на устойчивых стендах, креплениях, столах. При утилизации данного монитора следуйте действующему в Вашей стране законодательству.



**Технические характеристики**

| **Габариты** | 18.5" | 19.5" | 21.5" | 23.6" | 27" |
|---|---|---|---|---|---|
| **Яркость** | 200cd/m$^2$ | 200cd/m$^2$ | 200cd/m$^2$ | 200cd/m$^2$ | 250cd/m$^2$ |
| **Цветность** | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| **Разрешение** | 1360 x 768 пикс. | 1600 x 900 пикс. | 1920 x 1080 пикс. | 1920 x 1080 пикс. | 1920 x 1080 пикс. |
| **Гор.частота** | 30 ~ 60KHz | 30 ~ 80KHz | 30 ~ 80KHz | 30 ~ 80KHz | 30 ~ 80KHz |
| **Верт.частота** | 55 ~ 75Hz | 55 ~ 75Hz | 55 ~ 75Hz | 55 ~ 75Hz | 55 ~ 75Hz |
| **Входное напр.** | AC 100V - 240V 50/60HZ | | | | |
| **Среда** | Рабочая температура: 0° - 40°C<br>Допустимая влажность: Менее 80%<br>Температура ханения: -20° - 60°C | | | | |

**Возможные проблемы и их решения**

1. Нет изображения
   a) Проверьте, не выключен ли монитор кнопкой включения/выключения ⏻
   b) Проверьте, на нормальном ли уровне яркость и контрастность.
   c) Проверьте, не мигает ли световой индикатор монитора. Если он мигает - значит сигнала источника нет.
   d) Если к монитору Вы подключили ноутбук, убедитесь, что на нём вывод сигнала производится на монитор, а не на встроенный дисплей.

2. Нечёткое изображение
   a) Проверьте корректность подключения кабеля передачи видеосигнала.

3. Мигающий экран
   a) Недостаточно энергии для корректной работы монитора.
   b) Не помещайте вблизи монитора устройства, способные создать электромагнитные помехи, например стереосистемы, светильники, трансформаторы, вентиляторы и т.д.
   c) Нажмите клавишу **EXIT,** и монитор выполнит автонастройку изображения, применив оптимальные значения для всех параметров.

4. Некорректно передаётся цвет
   a) Проверьте корректность подключения кабеля передачи видеосигнала, возможно он подключен недостаточно плотно.

   b) Попробуйте подключить монитор к другому компьютеру.

5. Экран рябит при перемещении изображения вниз и вверх.
   a) Убедитесь, что частота входящего сигнала в пределах 55 – 76 Гц.
   b) Переподключите сигнальный кабель.



**Дополнительная информация**

Производитель: ООО “Фактор”,
г.Владивосток, ул. Комсомольская, д. 1, 690002. Телефон (423) 279-55-89.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

**Адрес в интернете:**
www.dexp.club