


Инструкция по прошивке TEE\Google ключей для смартфона OUKITEL WP17

- 1) Запустить утилиту Ant_Write_Tool (Ant_PhoneTool.exe).
- 2) Нажать на зеленую кнопку в верхнем правом углу, см. скриншот ниже:

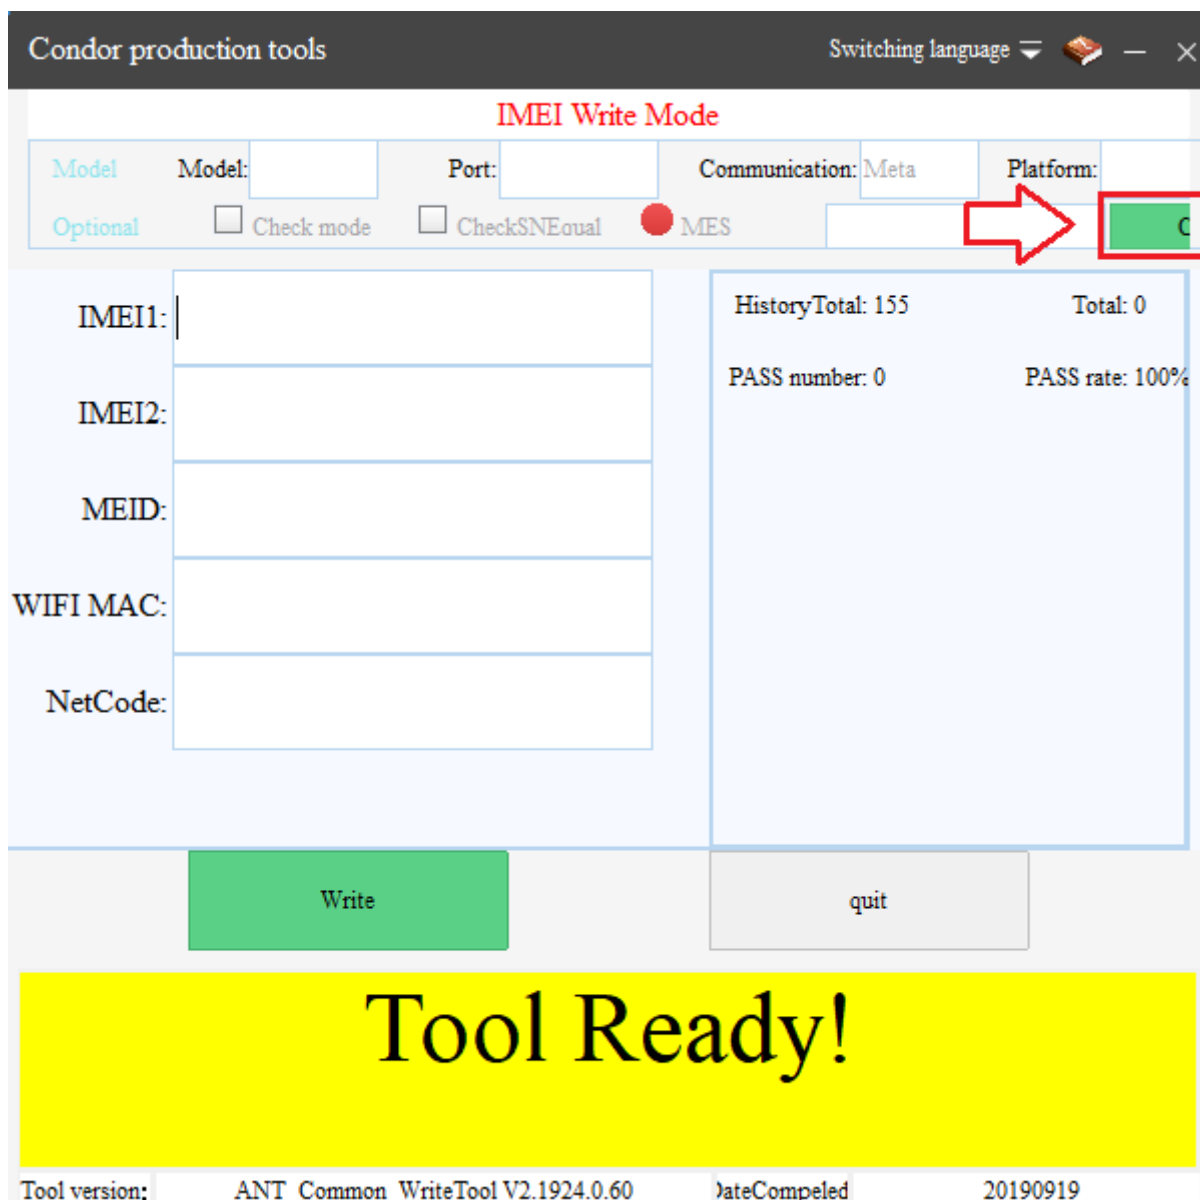

- 3) Если утилита попросит ввести пароль, то набрать ant666. В появившемся меню во вкладке Jurisdict нажать на «три точки» в строке Config File и выбрать конфиг 1102A配置文件.ini (конфиги находятся в папке Config File в корневой папке утилиты). Также необходимо выбрать порт USBVCOM в меню Port.

SettingPage

Jurisdic Connect Check IMEI Show MESPPage Pilot

Port: Write WIFI,BT Mode: Auto

Choose Tool: IMEITOOL Connect Timeout model name:

Config File: C:\Users\Karmazin.IV\Desktop\Ant_Write_Tool_V2.1924.0.60\Config Fil ...

BP File: ...

BP2 File: ...

AP File: ...

WIFI,BT File: ...

Log Dir: ...

Write WIFI Write BT AT Model Uploadlog

Input DataBase DataRepeat FeatureMeta Mode

Cancel SAVE

- 4) Далее перейти на вкладку IMEI и там нажать на «три точки» в строке Google key, после чего выбрать .bin файл, который находится в папке WP17 (в корневой папке утилиты). Данный файл является уникальным для модели WP17. Для других моделей ключи которых будут прошиваться этим же способом нужны будут свои .bin файлы.

SettingPage						
Jurisdict	Connect	Check	IMEI	Show	MESPage	Pilot
<input type="checkbox"/> IsCheckIMEI8		<input type="text" value="12345678"/>	IMEI1Range	<input type="text" value="000000,33333"/>	-->	<input type="text" value="111111,44444"/>
<input type="checkbox"/> CheckIMEI2		<input type="text"/>	IMEI2Range	<input type="text" value="111111"/>	-->	<input type="text" value="111118"/>
<input type="checkbox"/> IsCheckMEID8		<input type="text" value="44444444"/>	MEIDRange	<input type="text" value="000000,33333"/>	-->	<input type="text" value="111111,44444"/>
<input type="checkbox"/> IsCheckNetCode6		<input type="text" value="123456"/>	IMEI2GetMode	<input type="text" value="InputIMEI2"/> ▼		
<input type="checkbox"/> SFC Model(FIH)		<input type="text" value="FUSUNG"/> ▼	<input type="checkbox"/> Commport	<input type="text" value="COM2"/> ▼		
<input type="checkbox"/> CheckIMEI15Bit		<input type="checkbox"/> MEID	<input type="checkbox"/> NetCode			
<input checked="" type="checkbox"/> Read AP_SN		<input type="checkbox"/> Forbid FFBM	<input type="checkbox"/> MESPrintData	IMEINumber: [2]		
<input checked="" type="checkbox"/> GoogleKey:	<input type="text" value="C:\Users\Karmazin.IV\Desktop\Ant_Write_Tool_V2.1924.0.60\2100YJ_ket"/>					<input type="text" value="..."/>
<input type="checkbox"/> ESN:						<input type="text" value="..."/>
<input type="checkbox"/> TPColor		<input type="text" value="Blue"/> ▼	<input type="checkbox"/> Reset Factory			

5) Далее ждем SAVE и возвращаемся на главный экран утилиты. Там вводим IMEI устройства (после ввода первого IMEI нажать Enter чтобы перейти к вводу второго) и нажимаем Write. Подключаем выключенное устройство к ПК и ждем завершения процесса.